







## COBICART

REF. R60707

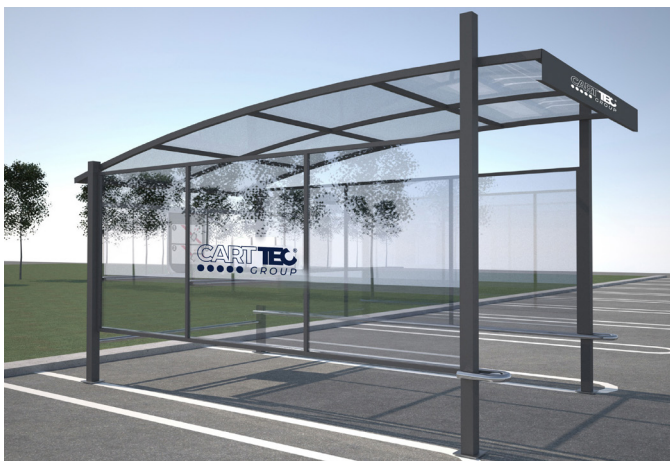

Personalización especial y logotipo troquelado en perfil superior frontal   
 Special personalisation and die-cut logo on upper front profile to be confirmed with the customer

-  Dimensiones exteriores: 4515 x 2360 x H2860 mm  
 Outside dimensions: 4515 x 2360 x H2860 mm
-  Cobijo para 3 filas de carros  
 3-row parking bay
-  Estructura principal/ Main structure:  
 Postes verticales: Tubo de Acero 100x100x2mm  
 Vertical posts: 100 x 100 x 2mm
- ..... Laterales/ Sides:  
 Marcos de ventanas laterales: Perfil de acero de alta resistencia tipo PDS 26 y PDS 27  
 Side window frames: High strength steel profile PDS 26 (44x40mm) and PDS 27  
 Junquillos de fijación para ventanas: Angular de Acero 15x15mm  
 Window Fixings: Angular Steel 15x15mm  
 Ventana: Policarbonato compacto transparente de alta resistencia y transmisión lumínica de espesor 4mm resistente a la radiación UV (clasificación 2UV) e ignífugo clase V0 (normativa EN16240:2013). Temperatura de uso recomendada -40/+120°C  
 Window: 4mm thick compact transparent polycarbonate with high resistance and light transmission, resistant to UV radiation (classification 2UV) and flame retardant class V0 (standard EN16240:2013). Recommended temperature of use -40/+120°C
- ..... Tejado/ Roof:  
 Estructura de soporte: Tubo de acero de 30x15mm  
 Supporting structure: 30x15mm steel tube  
 Ventana superior: Policarbonato compacto transparente de alta resistencia y transmisión lumínica de espesor 4mm resistente a la radiación UV (clasificación 2UV) e ignífugo clase V0 (normativa EN16240:2013). Temperatura de uso recomendada -40/+120°C  
 Upper window: 4mm thick compact transparent polycarbonate with high resistance and light transmission, resistant to UV radiation (classification 2UV) and flame retardant class V0 (standard EN16240:2013). Recommended temperature of use -40/+120°C
- ..... Protecciones paragolpes/ Bumper protectors:  
 Tubo galvanizados de 40mm  
 40 mm galvanised tubing
- ..... Fijación a suelo/ Fixed to the floor:  
 Pernos roscados M12 (longitud a definir según condiciones de obra o prescripción de cliente)  
 M12 threaded bolts (length to be defined according to site conditions or customer's specification)
-  Imprimación rica en zinc de alta adherencia con un mínimo de 50 micras de espesor  
 Pintura especial para exterior con carga de poliéster y secado al horno con un mínimo de 50 micras de espesor  
 Protección al agua  
 High adhesion zinc-rich primer with a minimum thickness of 50 microns  
 Special oven-drying polyester filled exterior paint with a minimum thickness of 50 microns  
 Water protection